




Specification sheet

PVE 35VM

Vibro Hammer


English

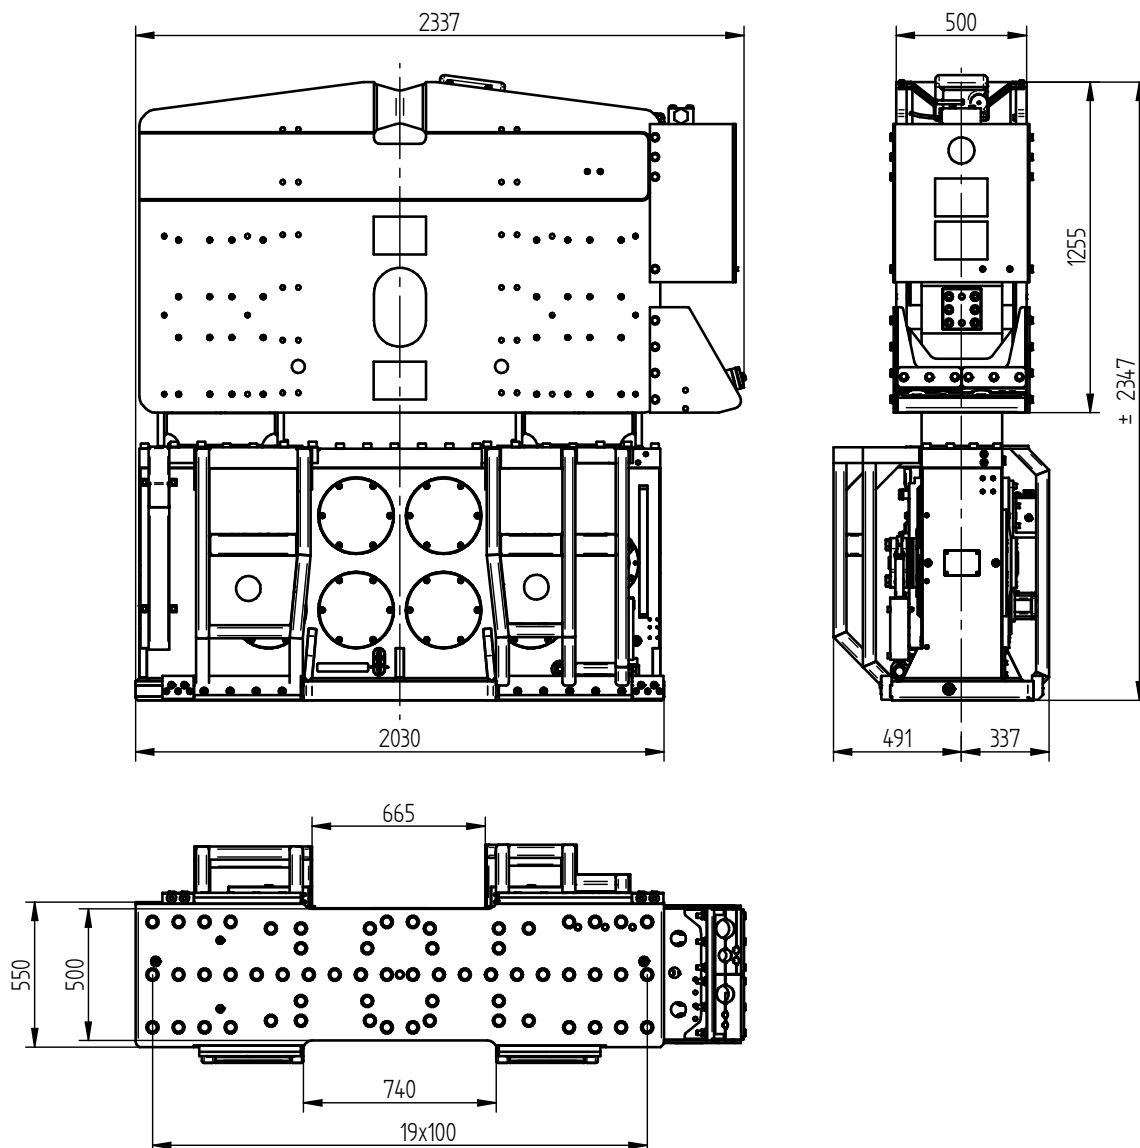

Specifications :

PVE 35VM

Eccentric moment	0-35 kgm	Clamps:	
Max. centrifugal force	0-2030 kN	Sheet pile clamp	350TU
Max. frequency	2300 rpm	Transport weight per piece	2600 kg
Max. amplitude excl. 350TU	16 mm	Double clamps	150TC
Max. amplitude incl. 350TU	10,1 mm	Transport weight per piece	1300 kg
Max. static line-pull	500 kN	Powerpack:	
Max. pull-down	300 kN	Model	1000 series
Max. operating pressure	350 bar	Hose set:	
Max. oil flow	1012 l/min	Length	45 m
Max. hydraulic power	590/802 kW/HP	Transport weight (±)	1540 kg
Forced lubrication	yes		
Dynamic weight excl. 350TU	4400 kg		
Dynamic weight incl. 350TU	7000 kg		
Total weight excl. 350TU & hoses	6850 kg		

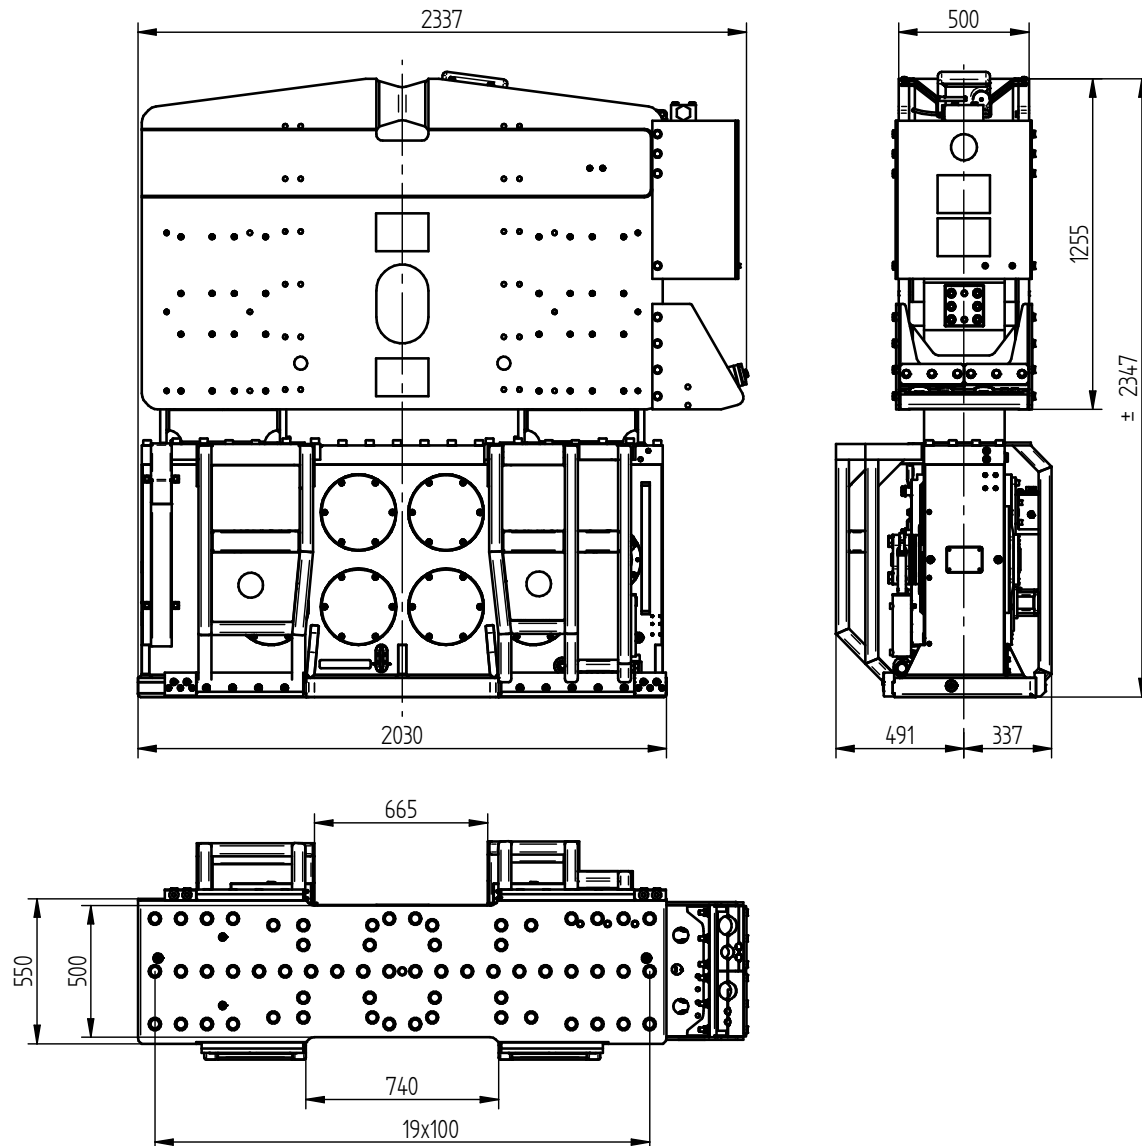

Technische Daten :		PVE 35VM	
Statisches Moment	0-35 kgm	Klemmzange:	
Max. Fliehkraft	0-2030 kN	Universalzange	350TU
Max. Drehzahl	2300 rpm	Transportgew. pro Stück	2600 kg
Max. Amplitude ohne 350TU	16 mm	Rohrklemmzange	150TC
Max. Amplitude mit 350TU	10,1 mm	Transportgew. pro Stück	1300 kg
Max. Statische Zugkraft	500 kN	Aggregat:	
Max. Vorspannung	300 kN	Modell	1000 series
Max. Betriebsdruck	350 bar	Schlauchsatz:	
Max. Fördermenge	1012 l/min	Länge	45 m
Max. hydraulische Leistung	590/802 kW/PS	Transportgewicht (±)	1540 kg
Zwangsschmierung	ja		
Dyn. Gewicht ohne 350TU	4400 kg		
Dyn. Gewicht mit 350TU	7000 kg		
Gesamtgew. Ohne 350TU & Schläuche	6850 kg		




Spécifications

PVE 35VM

Vibro Hammer

Français

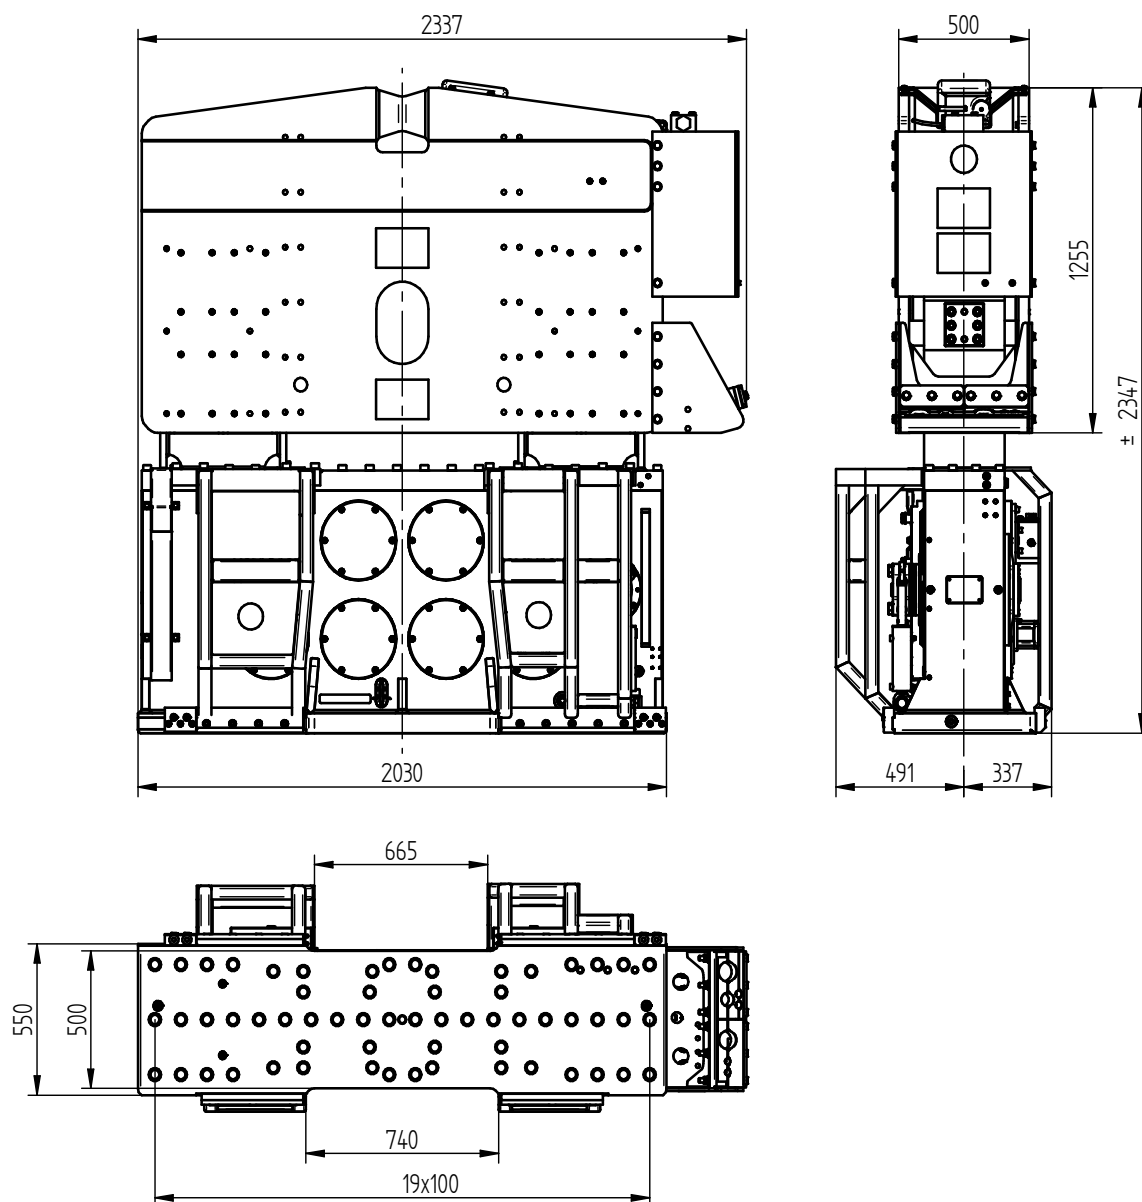

Spécifications

PVE 35VM

Moment excentrique	0-35 kgm	Pinces:	
Max. force centrifuge	0-2030 kN	Pince palplanche	350TU
Max. fréquence	2300 rpm	Poids de transport par pièce	2600 kg
Max. amplitude sans 350TU	16 mm	Pince tube	150TC
Max. amplitude avec 350TU	10,1 mm	Poids de transport par pièce	1300 kg
Force de traction statique	500 kN	Groupe hydraulique:	
Force maximale d'appui	300 kN	Modèle	1000 series
Pression de travail max.	350 bar	Jeu de tuyau:	
Débit d'huile max.	1012 l/min	Longueur	45 m
Puissance hydraulique max.	590/802 kW/ch	Poids de transport (±)	1540 kg
Huile lubrifiante	oui		
Poids dynamique sans 350TU	4400 kg		
Poids dynamique avec 350TU	7000 kg		
Poids total sans 350TU & tuyaux	6850 kg		




Specificaties

PVE 35VM

Vibro Hammer

Nederlands

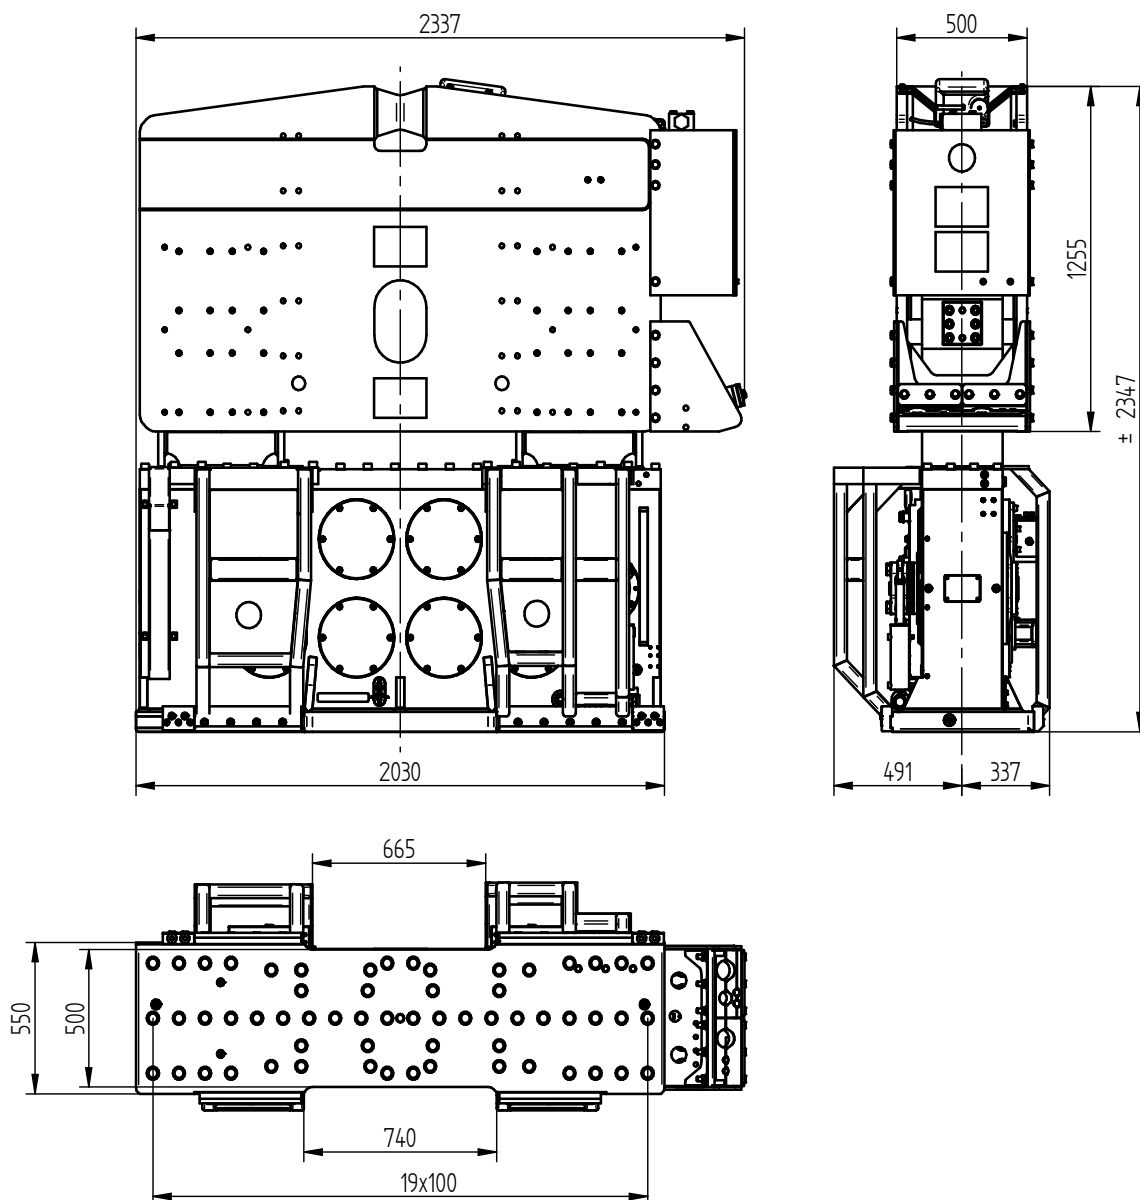

Specificaties

PVE 35VM

Excentrisch moment	0-35 kgm	Klemmen:	
Max. centrifugaalkracht	0-2030 kN	Damwandklem	350TU
Max. toerental	2300 rpm	Transportgewicht per klem	2600 kg
Max. amplitude excl. 350TU	16 mm	Pijpenklem	150TC
Max. amplitude incl. 350TU	10,1 mm	Transportgewicht per klem	1300 kg
Max. statische trekkracht	500 kN		
Max. voorspanning	300 kN		
Max. werkdruk	350 bar	Aggregaat:	
Max. oliedoorstroming	1012 l/min	Model	1000 series
Max. hydraulisch vermogen	590/802 kW/PK		
Geforceerde smering	ja		
Dynamisch gewicht excl. 350TU	4400 kg	Slangenset:	
Dynamisch gewicht incl. 350TU	7000 kg	Lengte	45 m
Totaalgewicht excl. 350TU & slangen	6850 kg	Transportgewicht (±)	1540 kg




Especificaciones

PVE 35VM

Vibro Hammer

Español

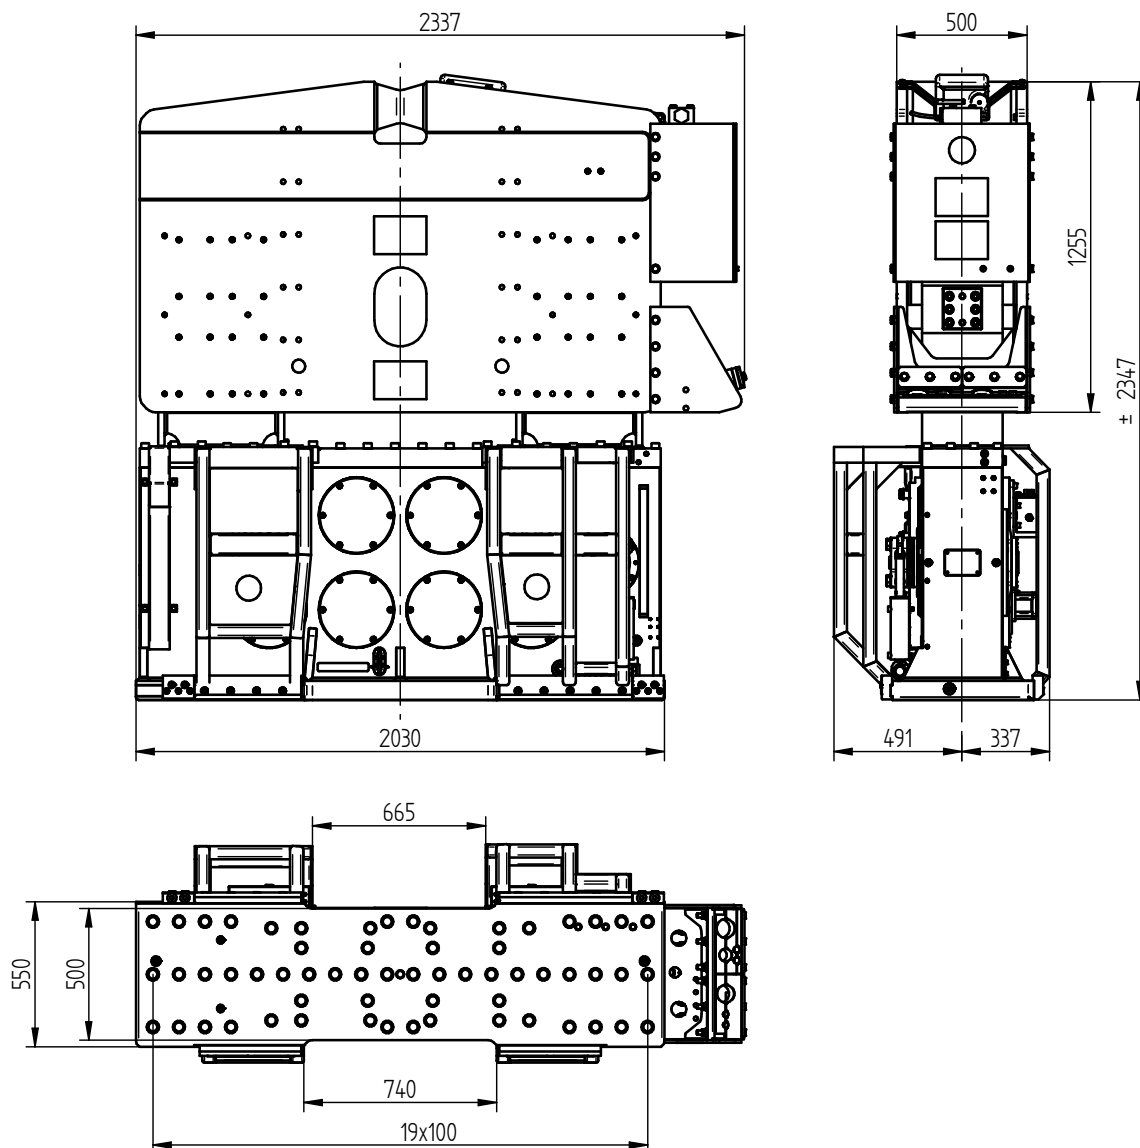

Especificaciones		PVE 35VM	
Momento excéntrico	0-35 kgm	Abrazadera:	
Fuerza centrífuga máxima	0-2030 kN	Hoja abrazadera pila	350TU
Frecuencia máxima	2300 rpm	Peso de transporte por pieza	2600 kg
Amplitud máxima excluyendo 350TU	16 mm	Abrazadera de tubo	150TC
Amplitud máxima incluyendo 350TU	10,1 mm	Peso de transporte por pieza	1300 kg
Estático tracción máxima	500 kN		
Compresión máxima	300 kN		
Presión máxima de trabajo	350 bar	Unidad de potencia:	
Flujo de aceite máximo	1012 l/min	Modelo	1000 series
Máxima potencia hidráulica	590/802 kW/HP		
Lubricación forzada	si		
Peso dinámico excluyendo 350TU	4400 kg	Conjunto de manguera:	
Peso dinámico incluyendo 350TU	7000 kg	Longitud	45 m
Peso total excluyendo 350TU & mangueras	6850 kg	Peso de transporte (±)	1540 kg




Specifications

PVE 35VM

Vibro Hammer

USA

Dimensions in inches

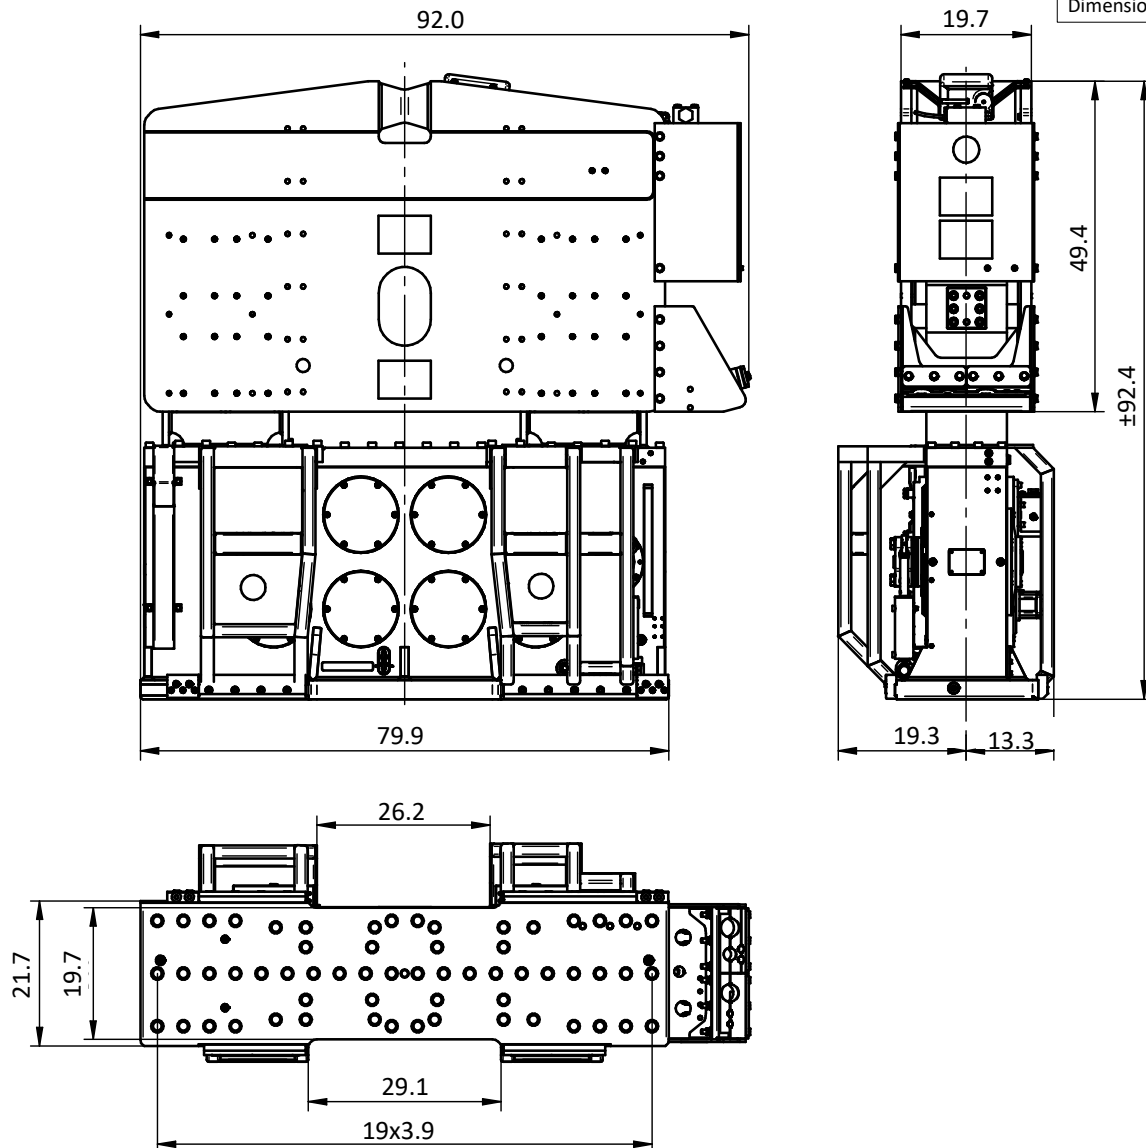

Specifications		PVE 35VM		
Eccentric moment	0-3,038 in-lbs	Clamps:		
Max. centrifugal force	0-228 ton	Sheet pile clamp	350TU	
Max. frequency	2,300 rpm	Transport weight per piece	5,732 lbs	
Max. amplitude excluding 350TU	0.63 in	Double clamps	150TC	
Max. amplitude including 350TU	0.4 in	Transport weight per piece	2,866 lbs	
Max. static line-pull	51 ton			
Max. pull-down	31 ton			
Max. operating pressure	5,076 psi	Powerpack:		
Max. oil flow	267 gal/min	Model	1000 series	
Max. hydraulic power	590/802 kW/HP			
Forced lubrication	yes			
Dynamic weight excluding 350TU	9,700 lbs	Hose set:		
Dynamic weight including 350TU	15,432 lbs	Length	148 ft	
Total weight excluding 350TU & hoses	15,102 lbs	Transport weight (±)	3,395 lbs	




Specificatii

PVE 35VM

Ciocan cu vibratii

românesc

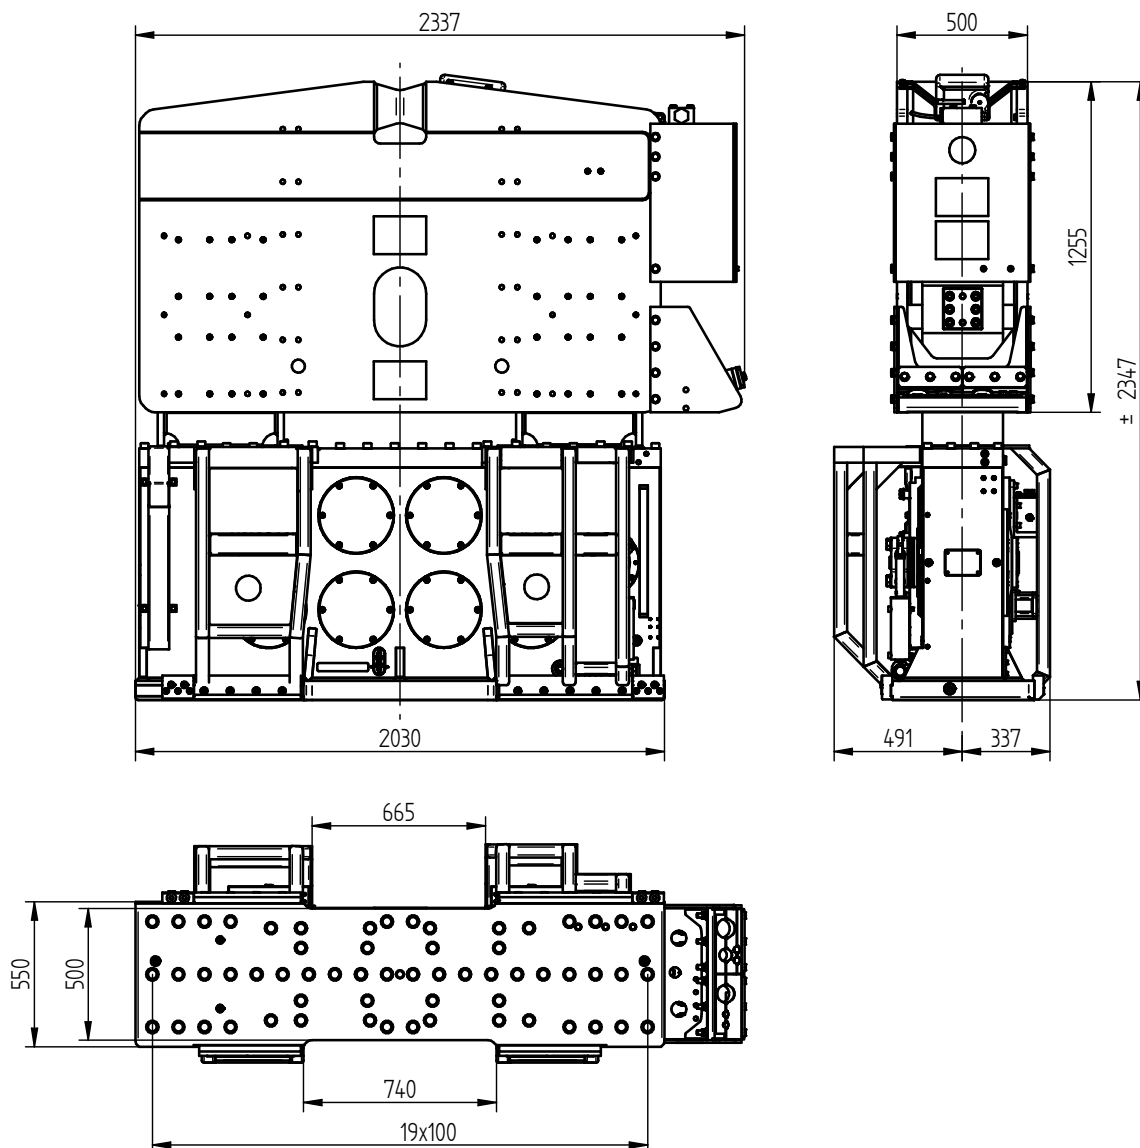

Specificatii :

PVE 35VM

Moment excentric	0-35 kgm	menghira:		
Forta centrifuga maxima	0-2030 kN	menghina pentru palplanse	350TU	
Frecventa maxima	2300 rpm	Greutatea de transport pp.	2600 kg	
Amplitudine maxima exclusiva. 350TU	16 mm	menghina dubla	150TC	
Amplitudine maxima inclusiva. 350TU	10,1 mm	Greutatea de transport pp.	1300 kg	
Tractiune maxima statica	500 kN			
Trage în jos maxima	300 kN			
Presiune maxima de lucru	350 bar	generatoare:		
Debit maxim de ulei	1012 l/min	Model	1000 series	
Puterea hidraulică maxima	590/802 kW/HP			
Lubrifiere fortata	da			
Greutatea dinamica exclusiva. 350TU	4400 kg	Tip de furtun:		
Greutatea dinamica inclusiva. 350TU	7000 kg	Lungimea	45 m	
Greutatea totala fara. 350TU si funtun	6850 kg	Greutatea de transport (±)	1540 kg	